

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz

ineo⁺ 200

barevně | 20 str./min
černobíle | 20 str./min



Vstupte do světa barev

Snadno!

Objevujete barevný tisk? Nestrachujte se. ineo⁺ 200 od Develop je konstruováno se zvláštním ohledem na co nejjednodušší a nejekonomičtější přechod z černobílého do barevného světa tisku. Zapomeňte vše o náročnosti a ceně barevného tisku. Toto multifunkční zařízení je ekonomicky nenáročné na provoz a je velmi snadno obsluhovatelné – je ideálním řešením pro tisk Vašich firemních prezentací, faktur nebo dopisů s logem nebo jakýchkoli dalších podnikových dokumentů ve Vaší kanceláři či pracovní skupině.

Moderní funkcionalita

I nejmenší kancelář bude profitovat z vlastností tohoto multifunkčního zařízení. Namísto čtyř oddělených zařízení (tiskárna, kopírka, skener a fax) máte nyní jen jedno – s jednou sadou spotřebního materiálu a jedním způsobem ovládání. Takto ušetříte čas i prostor ve Vaší kanceláři. Standardní funkce modelu ineo⁺ 200 pokryjí vaše běžné denní potřeby tisku, kopírování nebo skenování. Volitelné příslušenství rozšiřuje komfort a spektrum nabízených funkcí. Všechny funkce jsou snadno použitelné – nejen díky velkému dotykovému ovládacímu panelu.

Neobvyklá kvalita a pohodlí


Kvalita výtisků nebo kopií z ineo⁺ 200 je neobvykle vysoká v barevném i černobílém režimu. Vysoká kvalita výtisků je ale jen jednou z mnoha vyčnívajících vlastností. Lze například tisknout nebo kopírovat až do formátu A3+/A3, tisknout na obě strany papíru (vyžaduje jednotku oboustranného tisku), volitelně oddělovat jednotlivé úlohy mezi sebou a další. ineo⁺ 200 šetří Váš čas a námahu.

Pohotové skenování a rychlý fax

ineo⁺ 200 elegantně roztančí dokumenty z každodenní kancelářské rutiny při skenování a faxování. Můžete naskenovat několik stránek současně a nalézt je ve Vašem emailu nebo přímo ve Vašem počítači nebo na jiné adrese, kterou si sami definujete. Možné formáty nasnímaného dokumentu jsou PDF, TIFF nebo JPG – všechny které jste kdy potřebovali. Volitelný fax mění ineo⁺ 200 ve velmi rychlý faxový systém zatímco volitelný podavač originálů šetří Váš čas při faxování nebo skenování vícestanných dokumentů. ineo⁺ 200 je právě to, co je třeba pro rychlou firemní komunikaci.



ineo⁺ 200 s podavačem originálů DF-612, přihrádkou pro oddělování úloh JS-505, vícenásobným ručním podavačem MB-502, kazetou na papír PC-105 a velkokapacitním zásobníkem PC-405

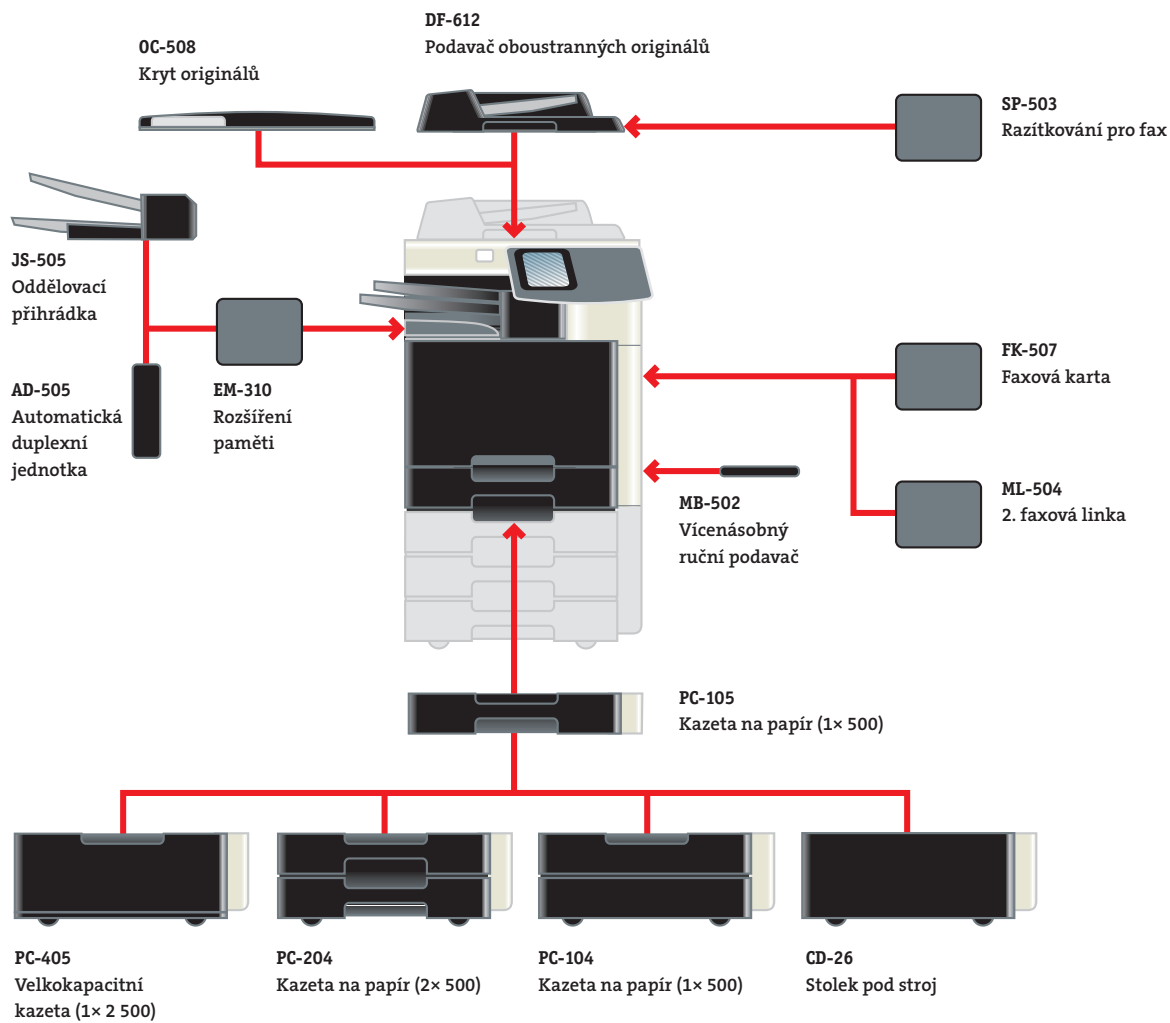

ineo+ 200 – to nejlepší z černobílého s výhodami barev

Tištěno systémem jtmam/jtweb
na centrálním reprografickém oddělení Develop.

ineo+ 200

Obecné

Typ stroje

Konzolový systém (vestavěný skener),
na stůl nebo samostatně stojící

Rychlost tisku a kopírování

A4 – max. 20 str./min (barevně/černobíle)

A3 – max. 9,8 str./min (barevně/černobíle)

Systém tisku

Tandem, laser

Polotóny

256

Podávání papíru

Standardně 250 listů, max. 3 350 listů

Univerzální kazeta na 250 listů

(A5–A3+, 60–256 g/m²)

Formát papíru

Max. 311 × 457 mm, volitelné formáty

Oblast tisku

Okraj 4,2 mm

Doba zahřívání

37 sekund, úplný restart do 90 sekund

Rozměry (š × v × h)

620 × 688 × 645 mm (bez příslušenství)

Hmotnost

cca 68 kg (bez příslušenství)

Napájení

220–240 V, 50 Hz

Tiskárna

Tiskový řadič

Integrovaný PowerPC MC440EP, 667 MHz

Paměť

576 MB RAM (max. 1 088 MB)

Rozlišení

600 × 600 dpi

Síťové protokoly

TCP/IP

Jaro 2009: IPX/SPX (NDS), SMB (NetBEUI), LPD, IPP,

EtherTalk

Emulace

PCL 5e/c + XL3.0, PS 3

Rozhraní

Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0

Ovladače

Windows 2000/XP/XP64/Vista/Vista64,

Windows Server 2000/2003/2003x64,

Mac OSX 10.2; 10.3; 10.4; OSX 10.4 (intel)

Funkce tiskárny

Režim plakátu, Překrývání, Vodoznak,

Tisk N v jedné, volitelně zabezpečený tisk

Jaro 2009: Přímý tisk TIFF a PDF

Skener

Typ skenování

Skenování do e-mailu

Jaro 2009: Skenování na FTP/SMB, TWAIN

Rozlišení

Max. 600 × 600 dpi

Rychlost skenování

Max. 40 orig./min (černobíle)

Max. 20 orig./min (barevně)

Velikost originálů

Max. A3

Formáty skenování

PDF, JPEG, TIFF

Adresy pro skenování

300,

Jaro 2009: podpora LDAP

Kopírka

Podávání originálů (volitelné)

A5–A3, oboustranné podávání

(70 listů, max. 128 g/m²)

Předvolba počtu kopií

1–999

Reprofaktor

25–400 % v krocích po 0,1 %

Zhotovení první kopie A4

13,5/10,0 sekundy (barevně/černobíle)

Paměť

576 MB RAM (max. 1 088 MB)

Rozlišení

600 × 600 dpi

Funkce kopírky

Nastavení barev, Tisk 2/4 v jedné, Lesklý tisk,

volitelně oboustranné kopie

FAX (volitelně)

Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Jaro 2009: IP Fax

Přenosová rychlost

33 600 b/s, < 3 sekundy ITU-No.1

Paměť faxu

Sdílená paměť

Funkce faxu

Broadcast, Polling (výzva), odložené vysílání,

PC-Fax, příjem do paměti, přeposlání faxu

Volitelné příslušenství

> Podavač oboustranných originálů s volitelným
razítkováním faxovaných dokumentů

> Kryt originálů

> Jednotka oboustranného tisku

(max. 256 g/m²)

> Oddělovací přihrádka

(150 / 50 listů, odsazení)

> Vícenásobný ruční podavač

(100 listů, A6–A3+, 60–256 g/m²)

> Univerzální kazeta na papír

(1 × 500 listů, A5–A3+, 60–256 g/m²)

> Kazeta na papír (1 × 500 listů,

A5–A3+, 60–256 g/m²)

> Kazeta na papír (2 × 500 listů,

A5–A3+, 60–256 g/m²)

> Velkokapacitní kazeta na papír

(2 × 1 250 listů, A4, 60–256 g/m²)

> Stolek pod stroj

> Rozšíření paměti (512 MB)

> Faxová karta, 2. faxová linka

> Razítkování pro fax

Softwarové nástroje

> Zúčtovací systém SafeQ – mince,
karty (volitelně)

> Print Pool Manager load balancing (volitelně)

DEVELOP

Develop, výhradní zastoupení pro Českou republiku, Veveří 102, 616 00 Brno, www.develop.cz



DEVELOP partner

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacity papíru, rychlosti tisku, skenování nebo faxu jsou platné pro papír formátu A₄ a gramáže 80 g/m².

Uváděné hmotnosti platí pro média a papír doporučený od Develop. Všechny technické údaje odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku tohoto dokumentu. DEVELOP si vyhrazuje právo na technické změny. DEVELOP a ineo jsou registrované značky/názvy produktů a vlastní je DEVELOP, GmbH. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci. Develop nepřijímá žádnou zodpovědnost nebo záruku za tyto produkty.

Tištěno systémem jtmam/jtweb na centrálním reprografickém oddělení Develop. září 2008