



TENTO DOKUMENT OBSAHUJE TECHNICKÉ ÚDAJE PRO

řadu dotykových tabulí ActivBoard.

POPIS

Dotyková tabule ActivBoard s duální funkcí v režimu duálního uživatele* je dostupná v poměrech 4:3 a 16:10 (jmenovité rozměry 78 palců a 88 palců) a v rámci aplikace ActivInspire Professional Edition.

PŘEHLED SYSTÉMU

Instalace

Instalaci tohoto produktu by měl provést certifikovaný instalační technik společnosti Promethean. Více informací získáte na www.PrometheanWorld.com/ActivCare/installationtc. Použití komponent, které nebyly dodány společností Promethean, nebo nedodržení minimálních technických požadavků může ovlivnit výkon a mít za následek zrušení záruky. Další informace získáte od partnera společnosti Promethean nebo na stránce www.prometheankb.com.

Záruka

Informace o podmínkách záruky získáte na adrese: www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Podpora

Online podpora pro všechny produkty společnosti Promethean je k dispozici na stránce: www.PrometheanKB.com

MOŽNOSTI UPGRADU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kryt na kabely na zdi


Připojovací skříň obsahuje vstupy pro 2 plná připojení VGA (s podporou standardu VESA DDC) a 3,5mm stereofonní konektory zvukového vstupu, vstup USB-B (pro ActivBoard), S-video, kompozitní video a pomocné konektory pro zvukový vstup a ethernetový vstup kategorie 5e. Umožňuje doplňkovou flexibilitu během instalace, kdy je počítač umístěn dále od systému.

Zvukový systém


Napájený systém stereofonních reproduktorů zesiluje zvuk u zvukového i obrazového obsahu, který se používá při práci s tabulí ActivBoard.

SPECIFIKACE TECHNICKÉHO VÝKRESU TABULE ACTIVBOARD

Dotyková tabule ActivBoard (78 palců, 4:3)

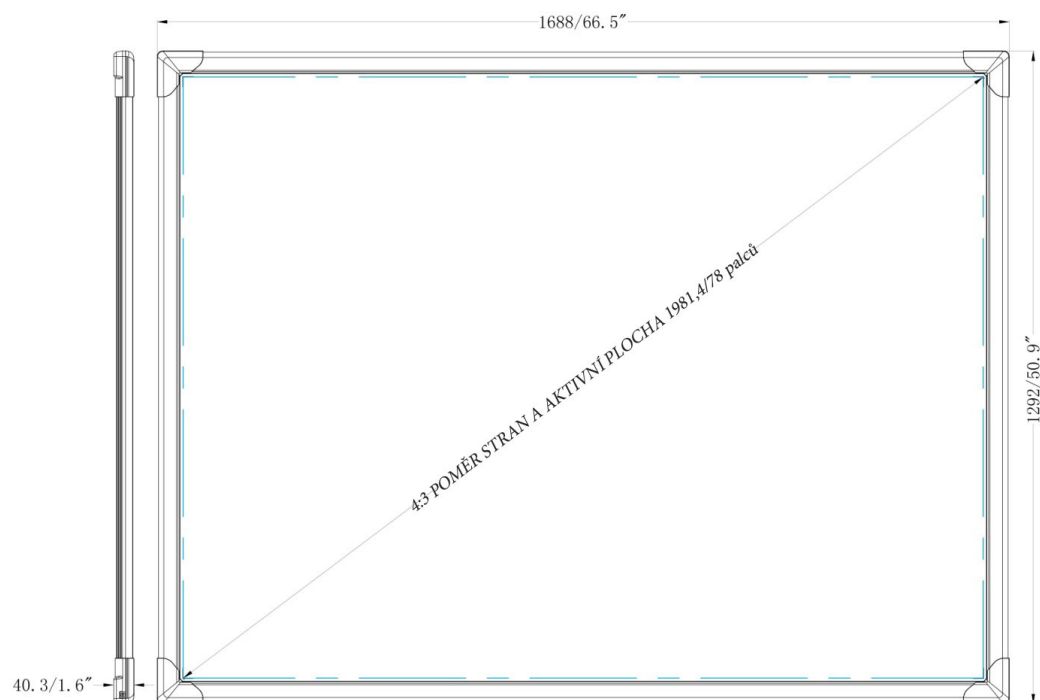

Dotyková tabule ActivBoard (88 palců, 16:10)

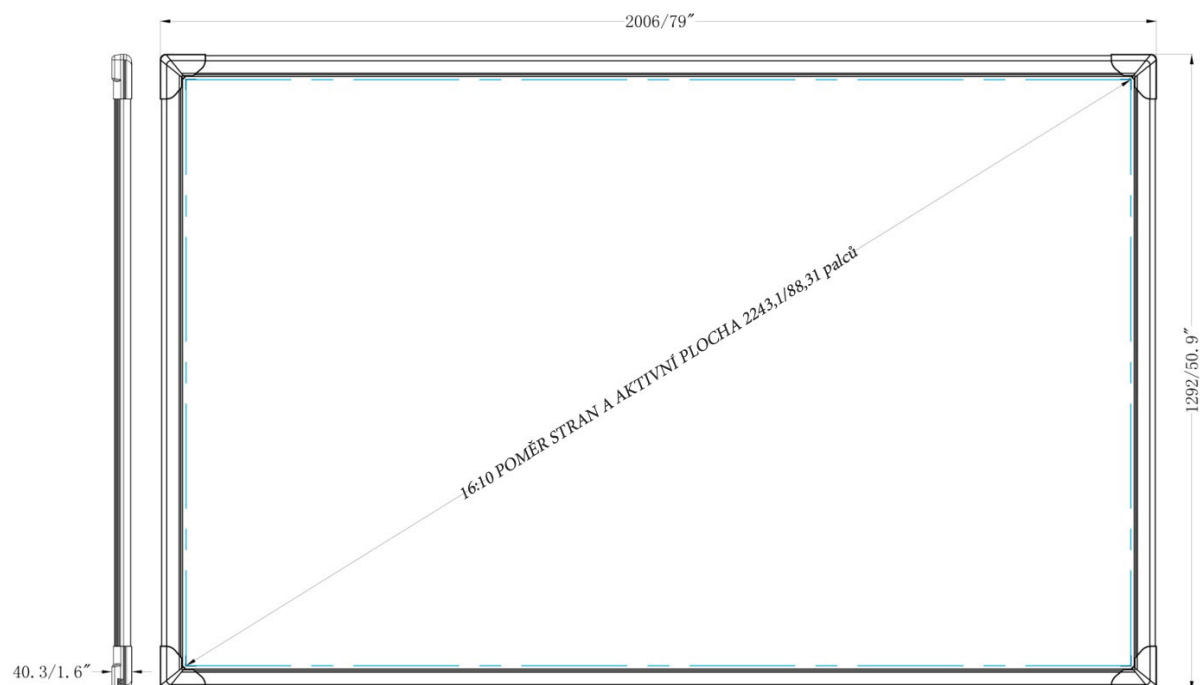

OBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE TABULE ACTIVBOARD

Rozlišení plochy obrazovky	4096 x 4096
Interní rozlišení	135 bodů na palec
Výstupní rozlišení	65 bodů na palec
Sledovací frekvence	118 palců za sekundu
Výstupní frekvence	83 koordinovaných párů za sekundu
Rozlišení velikosti objektu	>8mm průměr
Časový limit odpovědi (kliknutí/první kliknutí)	30 ms
Časový limit odpovědi (průběžně prováděné kliknutí/průběžný zápis)	12 ms
Přesnost umístování	<2 mm
Vstup uživatele	Dotyk nebo ergonomické pero (dodané)
Technologie digitalizace	Infračervená
Požadavky na napájení	Napájení pomocí USB
Připojení k počítači	USB 2.0
Povrch obrazovky	Polyethylenová vrstva nátěru, tloušťka = 22 μm±3
Provozní teplota	0 °C až +50 °C
Skladovací teplota	-30 °C až +60 °C, vlhkost (nekondenzující) 0 % až 90 %
Obsah balení	Tabule ActivBoard, 2 pera, kabel USB v délce 5 m, nástěnné montážní konzoly, instalační příručka

	Dotyková tabule ActivBoard, poměr 4:3	Dotyková tabule ActivBoard, poměr 16:10
Jmenovitý rozměr tabule ActivBoard	78"	88"
Poměr stran	4:3	16:10
Celkové rozměry	1685 mm x 1292 mm	2006 mm x 1292 mm
Rozměry aktivní plochy	1585 mm x 1189 mm	1902 mm x 1189 mm
Úhlopříčka aktivní plochy	1981 mm	2243 mm
Hmotnost tabule	16,5 kg	19,6 kg
Hmotnost balení	24,0 kg	28,2 kg
Rozměry balení	1830 mm x 1400 mm x 100 mm	2148 mm x 1422 mm x 100 mm

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Operační systémy	Windows (XP SP3/Vista/7/8)
Počítač	Procesor Intel Core 2 Duo, 2 GHz nebo rychlejší pro video v kvalitě HD, 1 GB paměti RAM – nutné k přehrávání videa v kvalitě HD, rozlišení 1024 x 768, 1,5 GB volného místa na disku