

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz

ineo⁺ 280

barevně | 28 str/min

černobíle | 28 str/min



Barevná inovace v černobílém hávu pro Vaši kancelář

Ať potřebujete pracovat s černobílými nebo barevnými dokumenty - výtisky, kopiemi, skeny, faxy nebo e-maily – ineo⁺ 280 od firmy DEVELOP splní všechny Vaše požadavky. Poskytuje vše pro komunikaci v kanceláři, disponuje nejnovějšími technologiemi a nejvyšší kvalitou černobílého i barevného tisku ve své třídě.

Zařízení ineo⁺ 280 kombinuje excelentní kvalitu barev s vynikající ekonomikou. Díky bohatým funkcím pro řízení přístupu lze u zařízení ineo⁺ 280 snadno podle potřeby zakázat barevný provoz a ponechat hlavní využití pro černobílý tisk a kopírování, zatímco možnost tvorby barevných dokumentů se vyhradí jen vybraným uživatelům. Svůj podíl na vynikající ekonomice má i nový typ spotřebního materiálu, využívající automatického doplňování vývojk.

Uživatelská přívětivost

- > Zařízení ineo⁺ 280 nabízí při všestranné práci v kanceláři zjednodušenou obsluhu a maximální důraz na pohodlí pracovníků. Snadno ovladatelný barevný dotykový panel lze natáčet a sklápět, takže je výborně viditelný z jakéhokoli úhlu. Funkce barevného náhledu a miniatur dovoluje přesný přehled o vzhledu finálního dokumentu a ještě před tiskem tak zamezuje případným chybám. Snadnost a přímočarost obsluhy je dále podpořena logickým uspořádáním ovládací obrazovky, animovanou nápovědou i například volitelnou plnou znakovou klávesnicí.
- > Také při tisku je obsluha značně příjemnější díky záložce „Moje“ v tiskovém ovladači; uživatel si na tuto záložku může umístit nejčastěji používané funkce tak, aby všechna nastavení prováděl na jediné obrazovce.

Zdokonalené funkce – černobílé i barevné

- > Zařízení ineo⁺ 280 nabízí velké množství zajímavých tiskových a kopírovacích funkcí usnadňujících tvorbu jak běžných, tak složitějších typů dokumentů včetně například přetisků formulářů, vodoznaků a více stran v jedné.
- > Díky oboustrannému tisku ušetříte papír, prostor pro archivaci i poštovné.
- > Automatické zapínání barev zabrání neúmyslnému barevnému tisku nebo kopírování tam, kde by stačil černobílý výtisk.
- > S takto obsáhlými funkcemi je ineo⁺ 280 ideálně vybaveno do firemního provozu s dominantním černobílým provozem a méně častým použitím barev. Přitom je zařízení připraveno obsloužit i rozsáhlé barevné úlohy a velké barevné objemy tisku.

Minimální spotřeba

- > Zařízení ineo⁺ 280 disponuje nejnižší spotřebou ve své třídě. Spotřeba je posuzována hodnotou TEC (typical electricity consumption - typická spotřeba elektriny), která udává celkovou týdenní spotřebu zařízení při typickém (a přesně standardizovaném) použití v kanceláři. Systém má oproti předchozí generaci rychlejší přechod do úsporného režimu a nižší spotřebu v režimu spánku.



ineo+ 280 s podavačem originálů (DF-617),
interním finišeřem (FS-529) a univerzálním
zásobníkem na 2x 500 listů (PC-207)



ineo+ 280 s podavačem originálů (DF-617),
podlahovým finišeřem (FS-527)
a velkokapacitním zásobníkem (PC-408)



Tisk z mobilu
pomocí přídavného Bluetooth rozhraní

Více funkcí –

„Forma následuje funkci“: ineo+ 280 prokazuje inteligentní aplikaci tohoto známého sloganu.

Špičkové skenování

- > Vysokorychlostní skenování (až 70 orig/min) např. do e-mailu, USB paměti nebo WebDAV

Bohaté faxové funkce (volitelně)

- > Faxování po síti, po Internetu nebo z PC, přesměrování do e-mailu, uložení v uživatelské schránce

Bohaté možnosti dokončování

- > Tvorba brožur, tisk na dlouhé papíry, děrování nebo sešívání šetří Váš čas při tvorbě nejrůznějších dokumentů

Jednotný tiskový ovladač

- > Individuálně přizpůsobitelný ovladač jak pro PCL, tak pro PostScript



Biometrické ověření (volitelně)

- > Velmi bezpečné ověření uživatele skenerem kapilár prstu nebo bezkontaktní čtečkou karet



Volitelná klávesnice

- > Snadné popisování dokumentů a zadávání adres pomocí volitelné znakové klávesnice



více pohodlí

Práce se schránkami

- > Až 1 000 uživatelských schránek* s možností nastavení práv a se zajímavými funkcemi pro ukládání a práci s dokumenty

Barevná dotyková obrazovka

- > Polohovatelný panel s výborně čitelnou barevnou 21 cm obrazovkou je přehledný a graficky názorný

Snadná správa uživatelů

- > Softwarové nástroje pro centrální vzdálené řízení práv, možnost nastavování parametrů přes webové rozhraní

ineo Remote Care (volitelně)

- > Vynikající servisní péče díky vzdálenému dohledu - načítání počítačů, automatické zaslání chybových hlášení atd.

Ochrana životního prostředí

- > Splnění standardů Energy Star a Blue Angel zaručuje ochranu prostředí i úsporu Vašich nákladů díky nižší spotřebě energie

Prvotřídní HD toner

- > Nižší teplota fixace, tisk na nejrůznější typy médií, vysoká odolnost výtisků proti vyblednutí a lepší kresba detailů i barevných přechodů

* prostor na pevném disku zařízení, určený pro dokumenty každého uživatele

Vyšší efektivita ve Vaší kanceláři

Jak zvýšit efektivitu práce s dokumenty ve Vaší kanceláři?

Ve třech bodech z profilu zařízení ineo⁺ 280 Vám ukážeme cestu.

Práce s médii a dokončování

Můžete pracovat se standardními i vlastními formáty až do A3+ a s gramážemi papíru až do 256 g/m², které lze podávat z kazet. Boční vstup lze využít pro gramáž až 271 g/m² a pro speciální média jako jsou obálky, fólie a štítky. Standardní kapacita 1 150 listů papíru na vstupu může být zvýšena až na působivých 3 650 listů. Z bočního vstupu lze tisknout na dlouhé papíry dlouhé až 1,2 metru, což zjednodušuje tisk rozsáhlých rozvrhů, projektových grafů, orientačních nebo marketingových vývěsek a libovolných jiných velkých materiálů.

Efektivní skenování

Vysoce efektivní skener usnadňuje distribuci, sdílení a elektronickou archivaci informací. Nabízí výkonné skenování do e-mailu, FTP, složky (SMB) a uživatelské schránky. Mezi formáty skenování zaujme kompaktní PDF, dosahující asi 8x menší velikosti souborů běžných kancelářských dokumentů. Sympatická funkce skenování do USB zjednodušuje uživatelům práci, neboť dovoluje přímé skenování na USB paměť bez nutnosti zapínat PC.


V kombinaci s ověřováním uživatelů lze funkcemi skenování „ke mně“ a „domů“ spolehlivě nasměrovat skeny pouze na vlastní e-mail uživatele („ke mně“) nebo do registrované složky uživatele („domů“).

Volitelným vylepšením skenování je zpracování naskenovaných dat pomocí OCR, takže vznikne prohledávatelný PDF dokument. Takové dokumenty lze snadno fulltextově prohledávat.

Kvalitní zabezpečení

Pro tisk důvěrných dokumentů je k dispozici funkce zabezpečeného tisku. Tisk je v takovém případě možný pouze po zadání hesla, přiděleného k úloze, přímo na panelu multifunkce. Ve spojení s ověřováním uživatelů se zabezpečené úlohy mohou vytisknout ihned po přihlášení uživatele k systému.



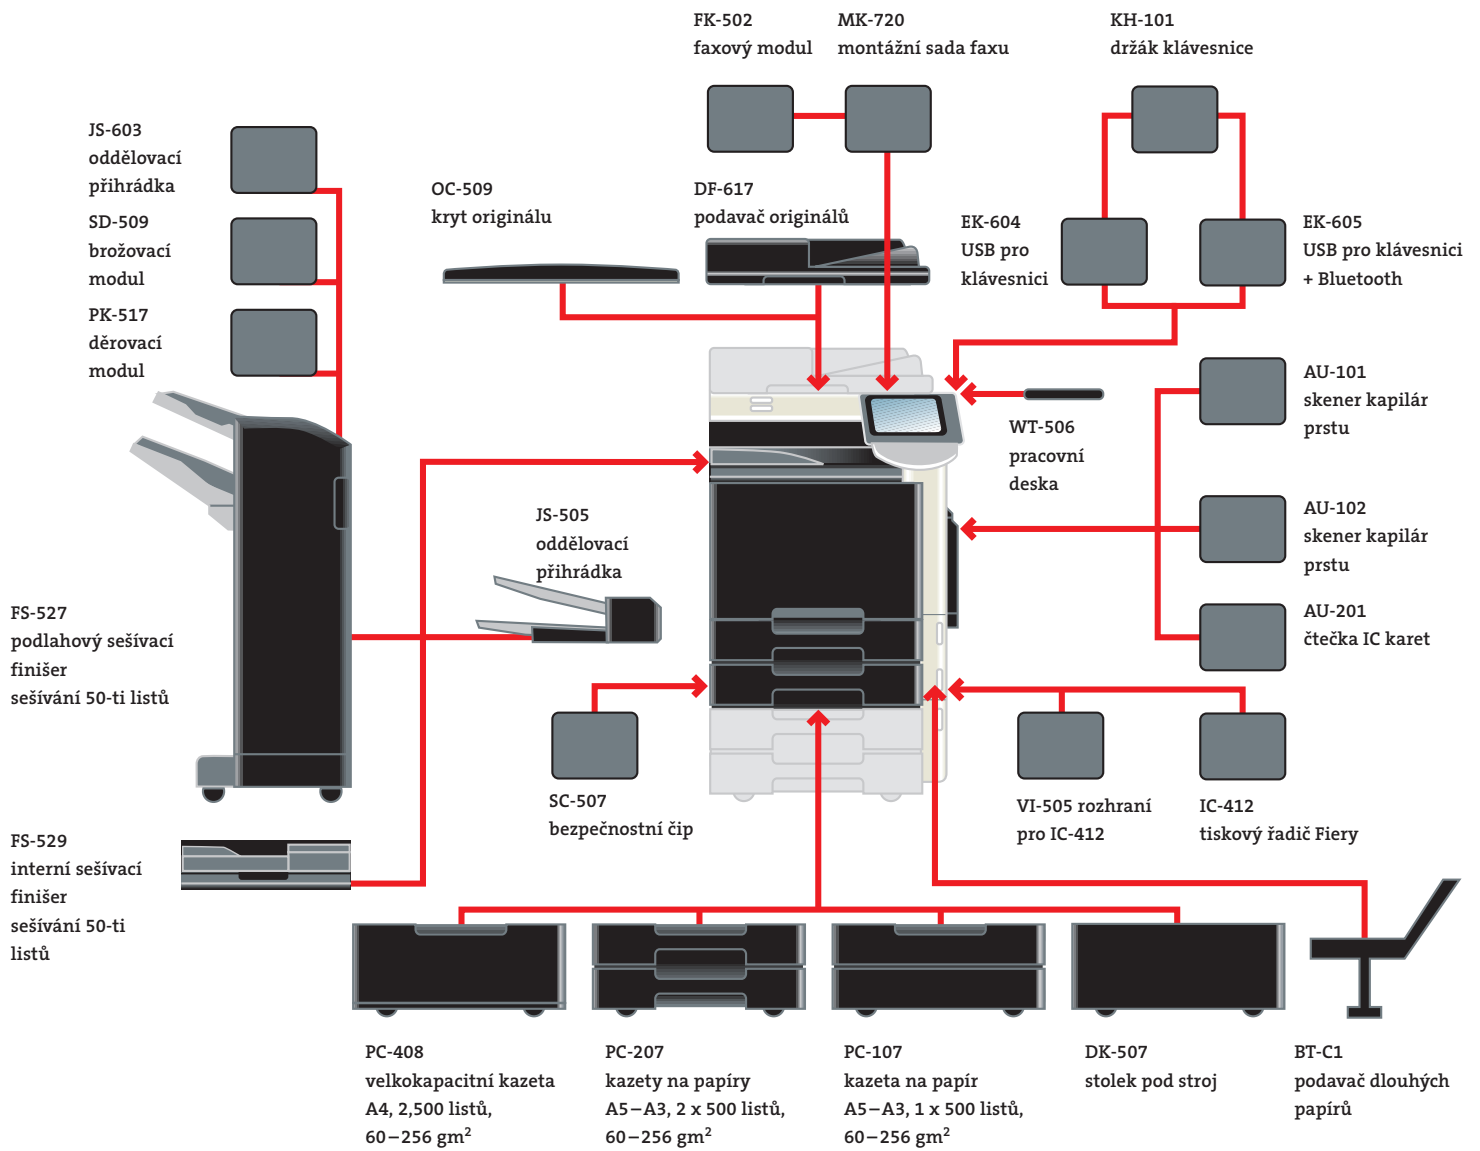

ineo⁺ 280

Systém

Systémová paměť
2 GB

Pevný disk
250 GB

Rozhraní
10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, USB host

Síťové protokoly
IPX/SPX, TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, Appletalk, Ethertalk, IPP

Rychlost kopírování/tisku
> barevně max. 28 str/min (A4), 17 str/min (A3)
> černobíle max. 28 str/min (A4), 17 str/min (A3)

Systém tisku
laser

Gradace
256 odstínů

Vstup papíru
> standardně 1 150 listů, max. 3 650 listů
> kazeta 500 listů (A5 – A3+, 60 – 256 g/m²)
> kazeta 500 listů (A5 – A3, 60 – 256 g/m²)
> boční vstup 150 listů (A6 – A3+, 60 – 271 g/m²)
pro kancelářský papír, silný papír, obálky, OHP, dlouhý papír
> oboustranný tisk max. 256 g/m²

Formát papíru
max. 311 x 457 mm
dlouhý papír max. 297 x 1 200 mm

Oblast tisku
max. 305 x 449 mm
dlouhý papír max. 289 x 1 192 mm

Zahřívání
cca 30 sekund (úplný restart cca 45 sekund)

Rozměry (š x v x h)
643 x 770 x 842 mm (bez příslušenství)

Hmotnost
asi 98 kg (bez příslušenství)

Napájení
220-240 V, 50 Hz

Tisk

Řadič
standardně vestavěný řadič, 1 GHz
volitelně: Fiery 1,86 GHz
Rozlišení
1 800 x 600 dpi (s vyhlazováním)

Tiskové jazyky
PCL 6, PS 3
Fiery IC-412: Adobe PS 3, PCL 6c
Ovladače
Windows 2000/XP/Vista/7, Server 2003/2008
Mac OS 10.x, Linux

Tiskové funkce
Přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS a PDF, přetisky, krycí listy, tisk více stran v jedné, vodoznak, mixmedia a mixplex

Skenování

Režimy skenování
do e-mailu/schránky/ SMB/ FTP / TWAIN/iFAX
s autorizací Active Directory: ke mně/domů

Rozlišení
max. 600 dpi

Podavač originálů
> oboustranný (max. 128 g/m²)
> max. 100 listů při 80 g/m² (max. 210 g/m²)

Rychlost

max. 70 orig/min

Formáty originálů
A6 až A3

Formáty souborů
PDF, kompaktní PDF, TIFF (vícestránkové), JPEG, XPS, kompaktní XPS, volitelně prohledávatelná PDF a PDF se silným šifrováním

Adresy skenování (sdílené i pro fax)
2 100, podpora LDAP

Kopírování

Vícenásobné kopie
1 – 9 999

Měřítko
25–400 % s krokem 0.1 %

První kopie A4
barevná 7,7 sekund, černobílá 5,8 sekundy

Kopírovací funkce
režimy kapitoly a obálky, testovací kopie, nastavení barev, kreativní režim, plakát, kopírování knihy

Faxování (volitelně)

Kompatibilita
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
(standardně iFax a IPFax)

Přenosová rychlost
33.6 kb/s, < 3 s. ITU č.1

Paměť faxu
sdílená ve stroji

Faxové funkce
výzva, odložený přenos, přenos z PC, přenos z paměti, příjem do soukromé schránky, přesměrování do e-mailu, FTP, SMB, až 400 přednastavení

Příslušenství

- > Podavač originálů
- > Kryt originálu
- > Vestavný finišer sešívá až 50 listů v rohu a po straně, kapacita výstupu až 300 listů
- > Podlahový finišer se sešíváním 50 listů v rohu a po straně, výstup max. 3 200 listů
- > Moduly pro podlahový finišer: děrovací modul (4 otvory) brožovací modul (sešívání na stříšku) včetně polovičního skladu oddělovací přihrádka
- > Oddělovací přihrádka s odsazováním
- > Velkokapacitní zásobník A4, 2 500 listů (60-256 g/m²)
- > Zásobník na 500 listů (A4-A3, 60-256 g/m²)
- > Zásobník na 2x 500 listů (A4-A3, 60-256 g/m²)
- > Držák dlouhých papírů
- > Držák klávesnice
- > Rozhraní USB pro klávesnici
- > Rozhraní Bluetooth + USB pro klávesnici
- > Faxový modul
- > Montážní kit pro fax
- > Rázitkový modul pro fax
- > Bezpečnostní čip
- > Biometrické ověřování
- > Ověřování IC kartou
- > IC karty Mifare pro ověřování
- > Pracovní deska
- > i-Option rozšíření

Nástroje

- > dots Pilot 2 imposition (volitelně)
- > Print Pool Manager (volitelně)
- > Data Administrator (správa účtů uživatelů)
- > Podpora Unix/Linux
- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (volitelně)
- > Jtman 4 jobticket (volitelně)
- > Podpora SAPu
- > Podpora IBM AS/400
- > NDPS Gateway
- > EMS Plug-in
- > Workware document management (volitelně)
- > ineo Remote Care (volitelně)
- > Enterprise Authentication Manager (volitelně)
- > Enterprise My Panel Manager (volitelně)
- > skenování do Wordu, Excelu (OCR, volitelně)

DEVELOP

Develop, výhradní zastoupení pro Českou republiku, www.develop.cz

DEVELOP partner

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacit papíru, rychlosti tisku, skenování nebo faxu jsou platné pro papír formátu A4 a gramáže 80 g/m².

Uváděné hmotnosti platí pro média a papír doporučený od Develop. Všechny technické údaje odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku tohoto dokumentu. DEVELOP si vyhrazuje právo na technické změny. DEVELOP a ineo jsou registrované značky/názvy produktů a vlastní je DEVELOP, GmbH. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci. Develop nepřejímá žádnou zodpovědnost nebo záruku za tyto produkty.

Tištěno systémem jtman/jtweb na centrálním reprografickém oddělení Develop.